


## ISTRUZIONI D'ASSEMBLAGGIO per supporto amaca 75103

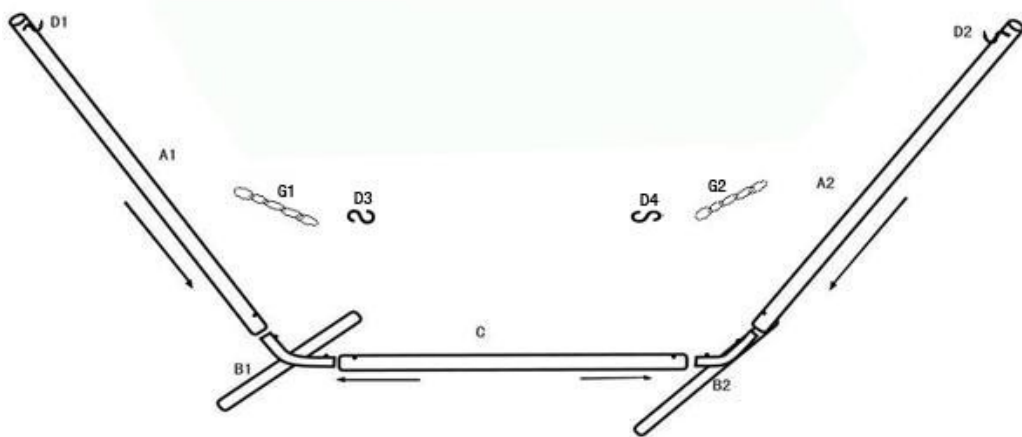

I. Accertarsi che nella confezione siano presenti tutte le parti: 2 pali laterali (A1 e A2), 2 staffe per base (B1 e B2), 1 trave centrale (C), 4 ganci a 'S' (D1, D2, D3 e D4) e 2 catene (G1 e G2).

1. Connettere la trave centrale (C) alle due staffe per base (B1 e B2); il perno a spinta deve agganciarsi al foro designato.
2. Connettere ciascun palo laterale (A1 e A2) alle staffe per base (B1 e B2) agganciando sempre i perni a spinta. Il foro nella parte superiore di ogni palo laterale sarà ora rivolto verso l'interno.
3. Posizionare i ganci a 'S' e le catene appendendoli alle due estremità del supporto.
4. Procedere ad appendere la vostra amaca. Potrebbe essere necessario collegare alcune catene per ottenere la lunghezza desiderata per la vostra amaca.

### II. Note:

1. Il supporto amaca deve essere posizionato su di un terreno pianeggiante; se il terreno dovesse avere una pendenza, questa non deve superare i 10 gradi.
2. Il carico massimo per il supporto è di 200Kg; non sovraccaricare.
3. L'articolo è stato progettato solo come supporto per amaca; chi lo utilizza non deve oscillare energicamente.
4. Non usare il supporto se dovesse essere seriamente deformato.
5. I bambini non possono utilizzare l'articolo senza la sorveglianza di un adulto.