




BIANCO

BIANCO

BIANCO

SILICONE ACETICO UNIVERSALE

Silicone elastico monocomponente a reticolazione acetica

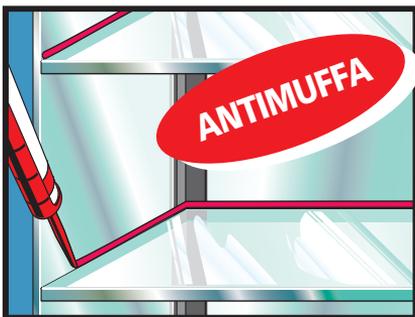

Modalità d'impiego:

Le superfici devono essere pulite, asciutte, libere da polvere e grasso • Aderisce senza primer su vetro, smalto, ceramica, alluminio anodizzato e legno verniciato • Le superfici assorbenti, porose, alcuni metalli e materie sintetiche necessitano di un idoneo primer • Non è idoneo per superfici di materiali contenenti catrame e bitume • Il prodotto non polimerizzato può essere tolto con solvente; una volta indurito eliminarlo meccanicamente • Prima di smaltire la confezione svuotarla completamente.



Pulire il giunto
(ad es. con solventi).



Applicare del nastro adesivo
ai margini del giunto.



Tagliare la punta della cartuccia al
di sopra della filettatura; tagliare il
beccuccio diagonalmente affinché
corrisponda, nel diametro, alla
larghezza del giunto.



Applicare con la pistola
il sigillante lungo il giunto.



Livellare con una spatola
per silicone inumidita.




Dopo l'applicazione del silicone
togliere il nastro adesivo.
Pulire gli utensili dopo l'applicazione.

Made in EU

Caratteristiche:

- Temperatura di applicazione: da +5 fino a +40°C
- Tempo di lavorabilità: da 10 a 30 minuti
- Sufficiente per 3 metri lineari di giunto di 10x10 mm
- La fase di indurimento è completa dopo 1 giorno per 3 mm di spessore
- Non è verniciabile, ma è compatibile con vernici
- Resistente alle temperature: da -40 fino a +150°C
- Resistente ai prodotti chimici e all'invecchiamento
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Durante l'applicazione arieggiare bene i locali
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
- In caso di contatto lavarsi accuratamente con acqua, eventualmente rivolgersi ad un medico.

Avvertenze: • EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. • EUH208 Contiene 4,5-Dichloro-2-N-Octyl-4-Isotiazolin-3-One. Può provocare una reazione allergica.



Elevata elasticità

Scheda dati tecnici e sicurezza disponibili su richiesta per gli utilizzatori professionali su www.fischeritalia.it.

1213	
Fischer Italia s.r.l. Unipersonale*	
14	
0618 - CPF - 0078 - 1	
EN 15651-1	F-EXT-INT-CC
EN 15651-2	G-CC
EN 15651-3	S
SAM M 280	

**SAM M
BIANCO**
Art. 507189



Contenuto
280 ml e



Fischer Italia S.r.l. Unipersonale
35127 Padova, Corso Stati Uniti, 25 Z.I. Sud
Tel. 049 8063 111 - Fax 049 8063401
www.fischeritalia.it

Servizio Clienti:
sercli@fischeritalia.it

Numero Verde
800-844078