



Caldie murali condensing ecoTEC intro

NOVITÀ

ecoTEC intro, la più compatta e leggera in una nuova veste



Massima versatilità

Ideale per installazioni interne, all'interno di unità ad incasso o esterne in luoghi parzialmente protetti con kit antigelo fino a -15 °C.



Qualità Vaillant salvaspazio

Le dimensioni contenute, la semplicità installativa e un'interfaccia utente touch-screen rendono la nuova ecoTEC intro la scelta perfetta in caso di sostituzione.



Controllo da remoto via App

Il comfort domestico sempre a portata di cellulare



Vaillant



Nuova versione aggiornata per l'ultima nata in casa Vaillant, grazie alle sue dimensioni, alla semplicità di installazione e alla compattezza del nuovo modulo idraulico interno, **ecoTEC intro** si candida ad essere un nuovo riferimento nel segmento di mercato entry level. Design essenziale con interfaccia touch-screen e 27 kg di leggerezza sono le peculiarità di questa nuova caldaia a condensazione.

La gamma intro è composta da due modelli a metano combinati da **24 e 28 kW** con la possibilità di passare all'alimentazione a propano tramite kit di conversione disponibile all'interno del packaging.

La qualità garantita da Vaillant unito al nuovo range di modulazione **1:5** permette di avere consumi ridotti per la produzione di ACS e riscaldamento.

La nuova ecoTEC intro introduce la sua massima versatilità: Ideale per installazioni interne, all'interno di unità a incasso o esterne in luoghi parzialmente protetti con kit antigelo fino a -15 °C.

ecoTEC intro in breve:

Comfort

- Scambiatore in acciaio inox
- Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa


Risparmio

- Modulazione 1:5
- Gestione migliorata del sistema con il termostato sensoHOME 380

Semplicità

- Vaso espansione 8 litri
- Produzione ACS istantanea
- Attacchi idraulici verticali
- Possibilità d'installazione in luogo parzialmente coperto fino a -15 °C con kit antigelo (art. 8000029335)
- Installazioni esterna all'interno di unità incasso (art. 0010030848) fino a -15 °C con kit antigelo (art. 8000029335)



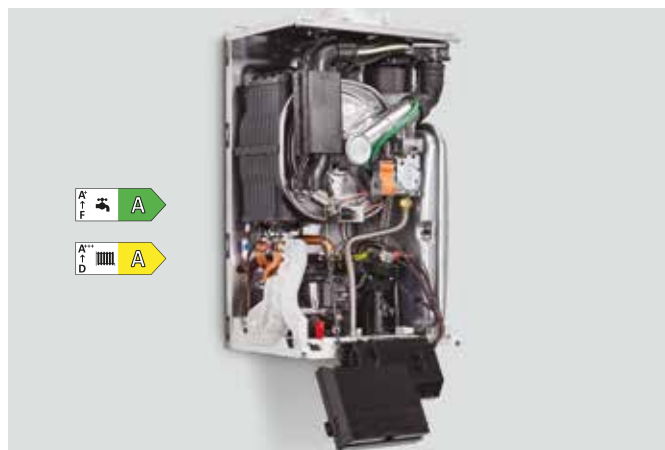

Il vero comfort sta anche nella semplicità

Il display touch screen risulta essere semplice nell'uso e intuitivo nelle funzioni di gestione, consente la visualizzazione e la modifica dei parametri in maniera chiara e facilmente comprensibile.

L'efficienza energetica **etas arriva fino ad un massimo del 93%**, erogazione acqua calda sanitaria in modalità istantanea.

Tutta la qualità e l'efficienza di vaillant condensata in dimensioni estremamente ridotte (626 mm in altezza, 400 mm in larghezza, 270 mm in profondità) per offrire massima semplicità installativa anche in sostituzione di caldaie di altri marchi.

Nuova tecnologia

Il design del nuovo **sistema di combustione**, che regola l'alimentazione dell'aria a monte della valvola del gas, consente di aumentare il rapporto di modulazione di questa nuova generazione rispetto a quella precedente. Pompa modulante ad alta efficienza che minimizza i consumi elettrici annuali.

Tecnologia di combustione fan push, dove è il ventilatore che grazie ai diversi livelli di pressione esercitata sulla valvola gas garantisce il giusto rapporto tra aria comburente e gas.



In abbinamento alla nostra centralina connessa con sensorROOM connect Wi-Fi il sistema domestico può ulteriormente aumentare la sua efficienza e semplificare le attività di regolazione del riscaldamento



myVaillant App
Guida all'uso





Dati tecnici		Unità	ecoTEC intro	
			VMW 24 AS/2-1	VMW 28 AS/2-1
Modelli Metano			8000021873	8000021874
ERP	Classe Energetica Riscaldamento (A+++ – D)	-	A	A
	Classe Energetica Sanitario (A+ – F)	-	A	A
Potenza riscaldamento min-max		kW	3,5 - 18,3	4,0 - 23,9
Potenza sanitario min-max		kW	7,4 - 24,0	4,2 - 28,0
Portata prelievo (ΔT = 30K)		l/min	11,5	13,4
Regolazione temperatura ACS		°C	35 - 55	35 - 55
Altezza - Larghezza - Profondità		mm	626 - 400 - 270	626 - 400 - 270
Diametro allacciamento fumi		mm	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combusti		mm	60/100 - 80/25 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche		Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"

La tua fiducia, il nostro impegno quotidiano.

Per noi la fiducia si guadagna ogni giorno, con servizi concreti, attenzione costante e soluzioni pensate per chi cerca eccellenza e supporto vero. Dalla qualità dei nostri prodotti, alla consulenza, all'installazione, fino all'assistenza post-vendita e al supporto per le detrazioni. Questo è il nostro segno. Il segno di cui fidarti.



Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando una caldaia ecoTEC pro potrai beneficiare di una serie di incentivi statali. Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/



Estensione della garanzia

Estensione della garanzia convenzionale da due a sette anni (2+5). Il programma copre per 7 anni il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i ricambi originali.



Assistenza Tecnica Ufficiale

Professionisti formati direttamente da Vaillant, distribuiti su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint che garantiscono interventi in 24 ore, ricambi originali e supporto nella gestione delle pratiche.

Servizio Clienti 800-088766



Prima accensione gratuita

Un tecnico specializzato ispezionerà l'impianto e configurerà la caldaia secondo le specifiche esigenze. Questa procedura è fondamentale per la sicurezza, l'efficienza e la validità della garanzia e può essere eseguita solo da un centro assistenza tecnica ufficiale Vaillant.



Servizio Vaillant Premium

Scegli Vaillant, scegli il meglio! Compila il form online per essere contattato da un nostro tecnico qualificato e fissare un sopralluogo gratuito e senza impegno. vaillant.it/home/sostituzione-caldaia/



Riscaldamento Climatizzazione Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133