

MODELLI 9-12-18-24 KIDT(W)

La nuova gamma Daitso presenta un nuovo design dalle linee morbide integrabile in qualsiasi ambiente. Daitso, con il nuovo Refrigerante ecologico R32, offre un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.




Controllo WIFI (opzionale)

L'impianto di climatizzazione può essere controllato da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet tramite l'applicazione **TFIAC acsmart**.

CODICE ACCESSORIO WIFI: 3NDA9046

Modello Unità Interna		DS-9KIDT(W)	DS-12KIDT(W)	DS-18KIDT(W)	DS-24KIDT(W)
Modello Unità Esterna		DOS-9KIDT(W)	DOS-12KIDT(W)	DOS-18KIDT(W)	DOS-24KIDT(W)
CODICE KIT (telecomando incluso)		3NDA5180	3NDA5185	3NDA5190	3NDA5195
Potenza in raffreddamento	kW	2,63 (0,96~3,12)	3,33 (1,08~3,77)	5,13 (1,25~5,92)	6,81 (1,83~7,81)
Potenza in riscaldamento	kW	2,73 (0,95~3,38)	3,38 (1,01~3,94)	5,23 (1,35~6,28)	6,87 (1,85~7,93)
SEER	W/W	6,5	6,1	6,3	6,5
EER	W/W	3,73	3,32	3,35	3,43
Etichetta energetica (raffreddamento)		A++	A++	A++	A++
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
COP	W/W	3,85	3,35	3,37	3,35
Etichetta energetica (riscaldamento)		A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo	Raffreddamento kWh/a	140	189	283	366
	Riscaldamento kWh/a	805	980	1575	1844
Capacità di deumidificazione	Litri/h	0,9	1,1	1,5	1,8
Potenza sonora unità interna (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37	54/51/48/40
Potenza sonora unità esterna	dB(A)	60	60	65	67
Pressione sonora unità interna (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30
Pressione sonora unità esterna	dB(A)	50	50	55	57
Alimentazione		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corrente assorbita	Raffreddamento A	3,9 (1,2~6,1)	5,0 (1,5~6,8)	7,2 (1,7~10,8)	8,9 (2,3~12,5)
	Riscaldamento A	4,0 (1,2~6,4)	5,1 (1,5~7,1)	7,3 (1,7~12,0)	9,0 (2,3~13,7)
Potenza assorbita	Raffreddamento kW	0,705 (0,24~1,21)	1,001 (0,29~1,33)	1,53 (0,33~2,25)	1,98 (0,41~2,8)
	Riscaldamento kW	0,708 (0,24~1,27)	1,006 (0,29~1,41)	1,55 (0,34~2,35)	2,05 (0,42~3,0)
Refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
	Carica/TCO2Eq Kg/TCO2Eq	0,52/0,351	0,60/0,405	0,92/0,621	1,06/0,716
Diametro tubazioni	Gas mm	9,52	9,52	9,52	12,7
	Liquido mm	6,35	6,35	6,35	6,35
Massima lunghezza tubazioni (Prearica)	m	25 (5)	25 (5)	25 (5)	25 (5)
Massimo dislivello	m	10	10	10	10
Campo di funzionamento	Raffreddamento °C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
	Riscaldamento °C	-20/30	-20/30	-20/30	-20/30
Dimensioni (LxAxP)	Unità interna mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Unità esterna mm	700x552x256	700x552x256	780x602x347	845x693x336
Peso	Unità interna kg	8,5	8,5	10	13
	Unità esterna kg	24	26	36	46

DS-9KIDT(W) / DS-12KIDT(W) / DS-18KIDT(W) / DS-24KIDT(W)

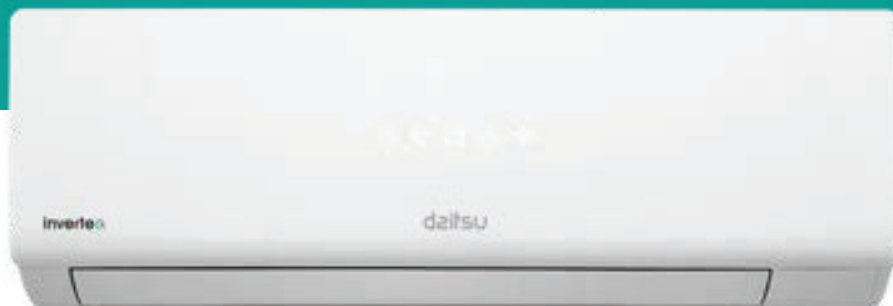

DS-9KIDT(W) / DS-12KIDT(W)

8,5 kg		LARGHEZZA 777 mm
		ALTEZZA 250 mm
		PROFONDITÀ 205 mm

DS-18KIDT(W)

10 kg		LARGHEZZA 910 mm
		ALTEZZA 292 mm
		PROFONDITÀ 205 mm

DS-24KIDT(W)

13 kg		LARGHEZZA 1010 mm
		ALTEZZA 315 mm
		PROFONDITÀ 220 mm

DOS-9KIDT(W) / DOS-12KIDT(W) / DOS-18KIDT(W) / DOS-24KIDT(W)



DOS-9KIDT(W) - DOS-12KIDT(W)

24 kg		LARGHEZZA 700 mm
		ALTEZZA 552 mm
		PROFONDITÀ 256 mm

DOS-18KIDT(W)

36 kg		LARGHEZZA 780 mm
		ALTEZZA 602 mm
		PROFONDITÀ 347 mm

DOS-24KIDT(W)

46 kg		LARGHEZZA 845 mm
		ALTEZZA 693 mm
		PROFONDITÀ 336 mm



TURBO



SWING



DRY



TIMER



LIGHT



SLEEP



5 VELOCITÀ



START



RESET



LOCK



WIFI
(OPZIONALE)



FEEL