


SERIE COMPACT

# SENZA UNITÀ ESTERNA



## EASY DESIGN 10SF

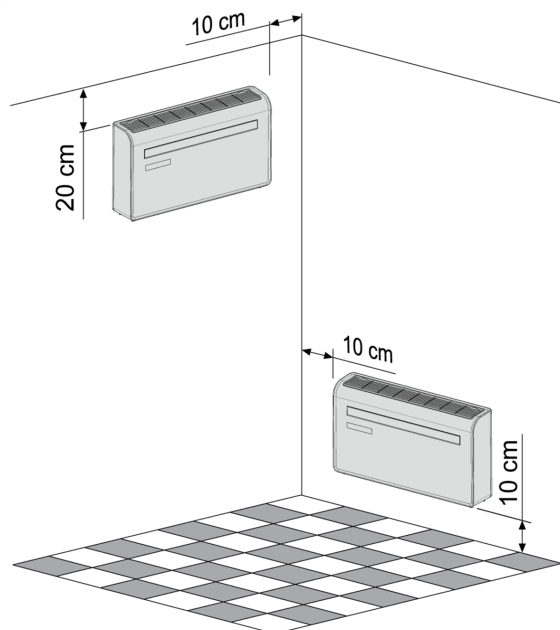

### D.EASYDESIGN 10SF

Alimentazione	220V-240V/50Hz	
<b>Raffreddamento</b>		
Capacità Nominale	KW	2,4
Potenza Assorbita nominale	W	900
Corrente assorbita nominale	A	4,0
EER	W/W	2,6
Classe Efficienza Energetica	A	
<b>Portata e Rumorosità</b>		
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	500
Rumorosità (Min / Max)	dB (A)	39 / 47
<b>Dimensioni e Peso</b>		
Dimensioni (LxHxP)	mm	1000x585x205
Peso Netto / Lordo	Kg	40,5 / 46,5
<b>Altre informazioni</b>		
Area di applicazione (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	15-20
Capacità deumidificazione	(L/h)	0,8